

液压快速接头 ISO-A 型 73 系列




产品概述：

- 特点：锥面式，钢珠锁定，不锈钢 316 材料。
- 对外连接：BSP (G)、NPT。其他可按需提供。
- 规格：1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"。
- 接合状态下最大工作压力：250bar 至 125bar。
- 国际标准（互换性）：ISO7241-1A。
- 密封材质：标准供货氟橡胶 VITON+PTFE。其他可按需提供。
- 并与下列产品互换：美国派克（PARKER）6600 系列、意大利快事达（FASTER）ANV 系列、意大利 STUCCHIBIR 系列 I、美国 SAFEWAY S56 系列、美国汉森（HANSEN）HA15000 系列、意大利 DNP 公司 PAVX 系列、美国爱力克 FD56 系列。

应用：

73 系列接头广泛应用于各种工业所需的连接，主要用于建筑设备、农业机械、液压机具、钢铁设备、化工产品、船舶及其它所需的液压应用。


技术参数：

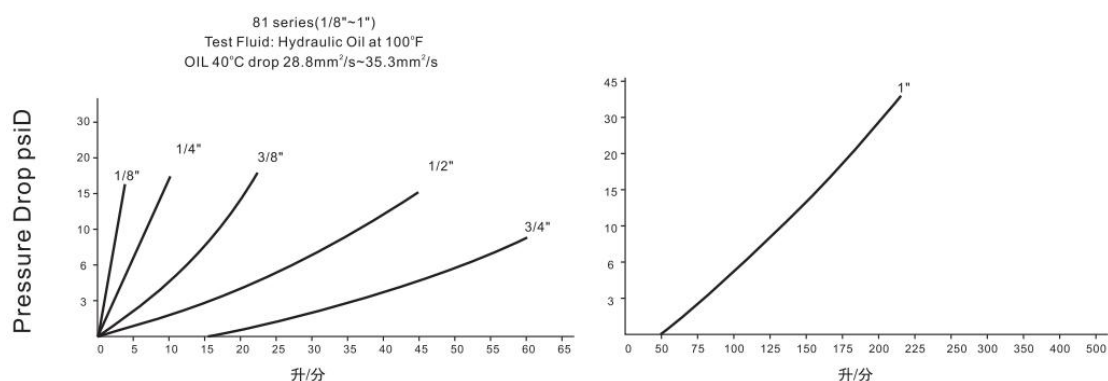

ISO	接合状态下 最大工作压力(bar)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
04	350	12	24
06	300	23	46
08	250	45	90
12	250	74	148

16	230	100	200
20	230	189	378
24	180	288	576
32	130	379	758

外型尺寸:

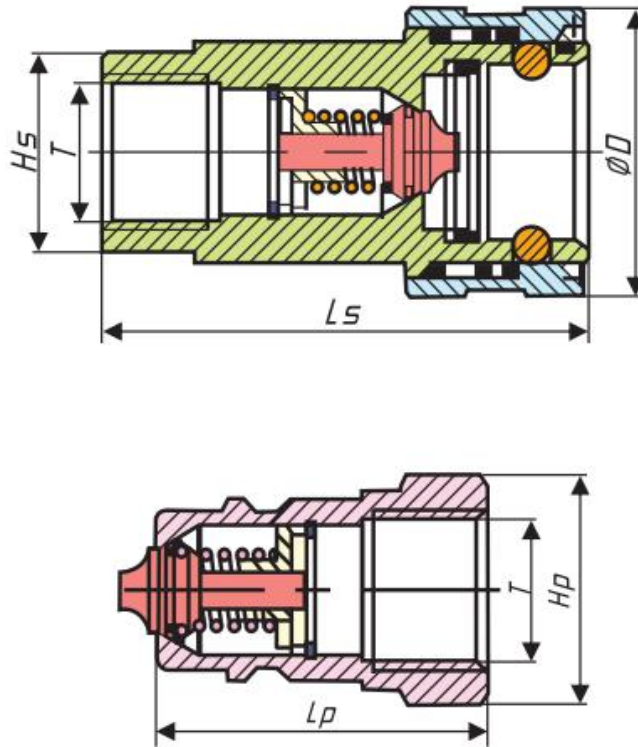

ISO	Ls	ØD	Hs	Lp	Hp	T	母接头(F)订货号	公接头(M)订货号	组合订货号
04	47	25	S19	35	S19	1/4"BSPP(NPTF)	THSSFC7314	THSSFP7314	THSSFCP7314
06	57	31	S22	39	S22	3/8"BSPP(NPTF)	THSSFC7338	THSSFP7338	THSSFCP7338
08	66	38	S27	44	S27	1/2"BSPP(NPTF)	THSSFC7312	THSSFP7312	THSSFCP7312
12	82.5	48	S34	55	S34	3/4"BSPP(NPTF)	THSSFC7334	THSSFP7334	THSSFCP7334
16	97	54	S41	63	S41	1"BSPP(NPTF)	THSSFC7310	THSSFP7310	THSSFCP7310
20	117	70	S50	75	S50	1-1/4"BSPP(NPTF)	THSSFC73114	THSSFP73114	THSSFCP73114
24	133.5	84	S60	83	S60	1-1/2"BSPP(NPTF)	THSSFC73112	THSSFP73112	THSSFCP73112
32	160	100	S75	100	S75	2"BSPP(NPTF)	THSSFC73120	THSSFP73120	THSSFCP73120