

液压快速接头 ISO-B 型 82 系列




产品概述：

- 材质为 AIS1316 不锈钢，锥面式，钢珠锁定。
- 对外连接：BSP(G)、NPT。
- 规格：1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"。
- 接合状态下最大工作压力：200bar 至 120bar。
- 国际标准（互换性）：IS07241-1B。
- 密封材质：标准供货丁腈胶 NBR。其他可按需提供。
- 并与下列产品互换：美国派克（PARKER）60 系列、意大利快事达（FASTER）HNV 系列、美国爱力克（AEROQUIP）FD45 系列、美国汉森（HANSEN）HK 系列、美国 SAFEWAY 公司 S10 系列、意大利意图奇 IRBO 系列、意大利 DNP 公司 PBVM 系列。

应用：


主要用于液压流体管路，但也用于化学品、水、蒸汽及某些气体管路。

技术参数：

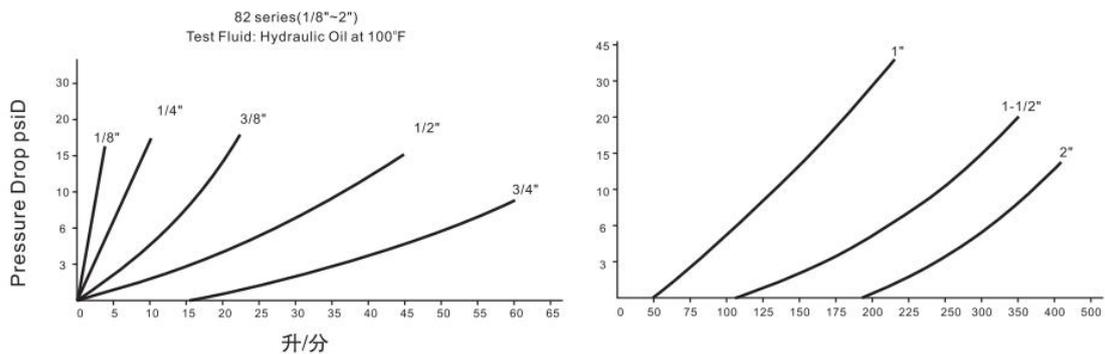

ISO	接合状态下 最大工作压力(bar)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
02	345	3	8
04	300	12	24
06	276	23	46
08	276	45	90
12	173	74	148
16	138	100	200

外型尺寸:

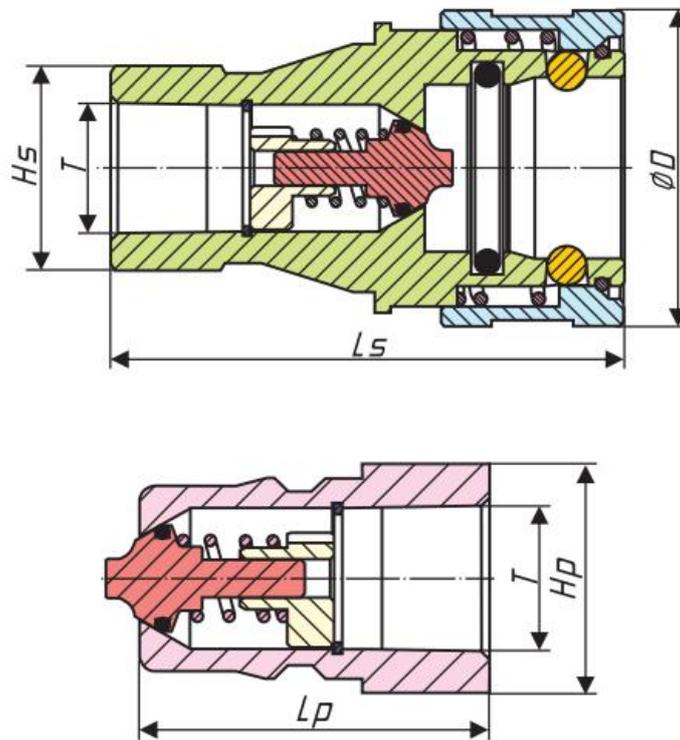

ISO	L_s	ΦD	H_s	L_p	H_p	T	母接头(F)订货号	公接头(M)订货号	组合订货号
02	48	24	S14	29	S14	1/8"NPTF	THSFC8218	THSFP8218	THSFCP8218
04	58	28	S19	36.5	S17	1/4"NPTF	THSFC8214	THSFP8214	THSFCP8214
06	65	35	S21	40	S21	3/8"NPTF	THSFC8238	THSFP8238	THSFCP8238
08	72	44.5	S29	44	S29	1/2"NPTF	THSFC8212	THSFP8212	THSFCP8212
12	88	55	S35	52	S35	3/4"NPTF	THSFC8234	THSFP8234	THSFCP8234
16	102	65	S41	62	S42	1"NPTF	THSFC8210	THSFP8210	THSFCP8210