

液压快速接头 高压型 156 系列



156 系列附件（公头和母头都有标准塑料防尘帽）

产品概述：

- 轻巧设计，用于滚筒、螺栓紧固工具、轴承拆卸工具和其它用途，其外部尺寸极小，具有标准的防滴漏连接及断连。材料为硬化钢镀锌。
- 对外连接：内螺纹和外螺纹。
- 规格：1/4"。
- 接合状态下最大工作压力：1500bar。
- 密封材质：标准供货丁腈胶 NBR。其他可按需提供。
- 并与下列产品互换：瑞典希恩 116 系列。


备注：流量在 0.4MPa 时的压力损失。

应用：


156 系列接头广泛用于各种核能、深海、风能、油气、轮机，广泛用于千斤顶、剪线钳、弯管、螺栓紧固工具、转矩扳手、救援设备、流体静压测试设备等产品。

技术参数：

正常通径为 2.5 毫米，流量为 6.0 升/分钟，最大工作压力为 150.0MPa，最小爆破压力为 300.0MPa，温度范围为-30℃ - +100℃ (-22°F - +212°F)。

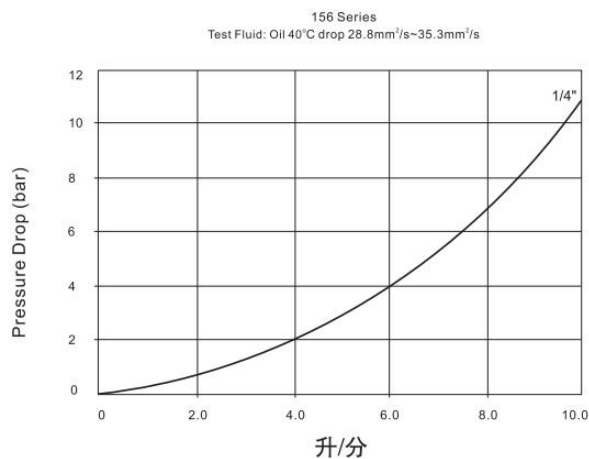

外型尺寸：

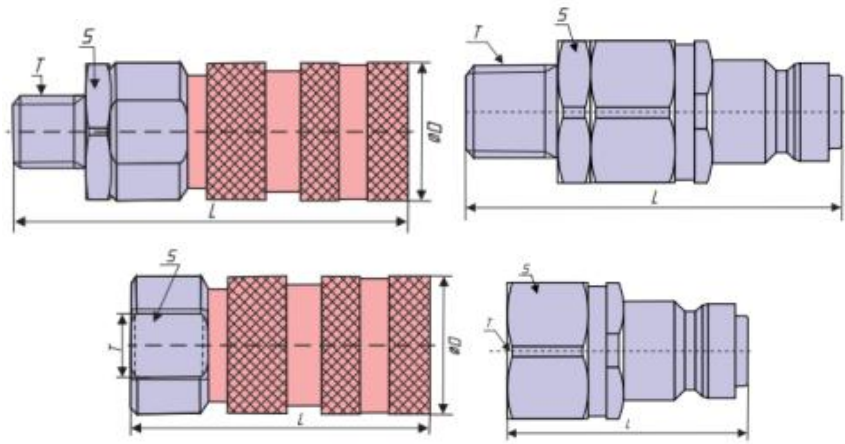

货号	尺寸	ΦD	S	L	T
THSMC15614-R 1/4"	1/4"	27	24	80	R 1/4"
THSMC15614-R 3/8"	1/4"	27	24	82	R 3/8"
THSMC15614-1/4"NPT	1/4"	27	24	80	1/4"NPT
THSMC15614-3/8"NPT	1/4"	27	24	82	3/8"NPT

货号	尺寸	ΦD	S	L	T
THSFC15614-Rc 1/4"	1/4"	27	24	60	Rc 1/4"
THSFC15614-Rc 3/8"	1/4"	27	24	60	Rc 3/8"
THSFC15614-G 1/4"	1/4"	27	24	60	G 1/4"
THSFC15614-G 3/8"	1/4"	27	24	60	G 3/8"
THSFC15614-1/4"NPT	1/4"	27	24	60	1/4"NPT
THSFC15614-3/8"NPT	1/4"	27	24	60	3/8"NPT

货号	尺寸	S	L	T
THSMP15614-R 1/4"	1/4"	22	60	R 1/4"
THSMP15614-R 3/8"	1/4"	22	60	R 3/8"
THSMP15614-1/4"NPT	1/4"	22	60	1/4"NPT
THSMP15614-3/8"NPT	1/4"	22	60	3/8"NPT

货号	尺寸	S	L	T
THSFP15614-Rc 1/4"	1/4"	22	38	Rc 1/4"
THSFP15614-Rc 3/8"	1/4"	22	38	Rc 3/8"
THSFP15614-G 1/4"	1/4"	22	38	G 1/4"
THSFP15614-G 3/8"	1/4"	22	38	G 3/8"
THSFP15614-1/4"NPT	1/4"	22	38	1/4"NPT
THSFP15614-3/8"NPT	1/4"	22	38	3/8"NPT